- Filtri di rete trifase (3 Conduttori) (5A- 200A) ad elevatissima attenuazione, forma a "libro".
- Three-phase mains filters (3 lines) (5A - 200A) with very high attenuation, book style.
- Filtres de réseau triphasés (3 conducteurs) (5A-200A) avec très haute atténuation, format livre.


Applicazioni:
Convertitori di frequenza per azionamenti, impianti ad energia eolica, gruppi di alimentazione.

Applications:
Frequency converters for motor drives, wind power installations and power supply units.

Applications:
Convertisseur de fréquence pour des commandes par moteur, installation d'énergie éolienne, alimentation en courant.



Conforme a / conforming to/ selon VDE 0565-3/ IEC 950/ UL 1283	Tensione di prova/ Test voltage/ Tension d'essai L-N 2100 V, DC 1 s L/N-PE 2700 V, DC 1s
Sovraccarico / Overload / Surcharge 1,5 x I_{Nenn} 1 min / h	Categoria clim./ Climatic category/ Catégorie climatique DIN IEC 68 Teil 1 25/085/21

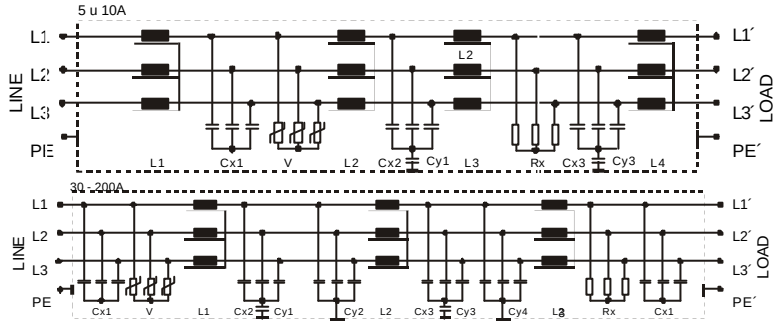

Vantaggi:
- Circuito con varistori
- Installazione semplice e veloce
- Piccola superficie di montaggio
- Buona dissipazione
- Adatto alla maggior parte degli inverter
- Elevatissimi valori di attenuazione
- Corrente di fuga estremamente ridotta

Benefits:
- Circuit with varistors
- Easy installation
- Small footprint
- Good heat dissipation
- Suitable for use with most frequency converters
- Very high attenuation
- Low leakage current

Ses avantages:
- Circuit avec varisteurs
- Assemblage facile et rapide
- Petite surface de montage
- Bonne dissipation thermique
- Usage universel avec presque tous les types de convertisseurs de fréquence
- Très haute atténuation
- Minime courant de fuite

Dati tecnici · Technical data · Données techniques

Tipo	Tensione nominale Rated voltage Tension nominale [V]	Corrente nominale Rated current Courant nominal [A]	Corrente di fuga Leakage current Courant de fuite [mA]	ΣL [mH]	ΣCx [µF]	ΣCy [nF]	Rx [k]	Ry [k]
CNW 207/5	3 x 480	5	<4,5	7,8	4,2	200	560	560
CNW 207/10		10	<4,5	6,6	4,2	200	560	560
CNW 207/20		20	<4,5	6	8,8	200	560	560
CNW 207/35		35	<4,5	4,5	8,8	200	560	560

REO ITALIA S.r.l. • Via Treponti, 29 • 25086 REZZATO • BS • Italy •Tel. 030 2793883 • Fax 030 2490600 •
http://www.reoitalia.it • E-mail: info@reoitalia.it

Tipo	Tensione nominale Rated voltage Tension nominale [V]	Corrente nominale Rated current Courant nominal [A]	Corrente di fuga Leakage current Courant de fuite [mA]	ΣL [mH]	ΣCx [µF]	ΣCy [nF]	Rx [k]	Ry [k]
CNW 207/50	3 x 480	50	<9	2,7	8,8	300	560	560
CNW 207/65		65	<9	2,45	8,8	300	560	560
CNW 207/80		80	<9	2,25	17,6	300	560	560
CNW 207/100		100	<18	1,5	17,6	300	560	560
CNW 207/150		150	<18	1,5	17,6	300	560	560
CNW 207/200		200	<18	1,2	17,6	300	560	560

Frequenza: 50/60 Hz / Frequency: 50/60 Hz / Fréquence: 50/60 Hz

Utilizzando i filtri di rete trifase REO CNW 207 con forma 'a libro', si riducono i livelli di disturbo al di sotto dei valori massimi prescritti dalla norma europea EN 50081-2. Con una installazione eseguita a regola d'arte conformemente alle norme EMC, possono inoltre essere soddisfatti i severi requisiti per gli impieghi nelle zone residenziali.


-1 Aree residenziali
-2 Aree industriali

By using the REO-Type CNW 207 3-phase-filters, noise levels are reduced to within the European Standard limits specified in EN 50081-2.
In installations conforming to EMC standards it is even possible to meet the more stringent limits required for residential use.


-1 Residential area
-2 Industrial area


En utilisant le filtre de réseau triphasé, CNW 207 les perturbations sont réduits au dessous de la valeur maxi. prescrite par la norme européenne EN 50081-2. Par une installation conformément aux normes CEM, il est même possible de satisfaire aux exigences pour des usines dans des zones résidentielles.

-1 Zone résidentielle
-2 Zone industrielle

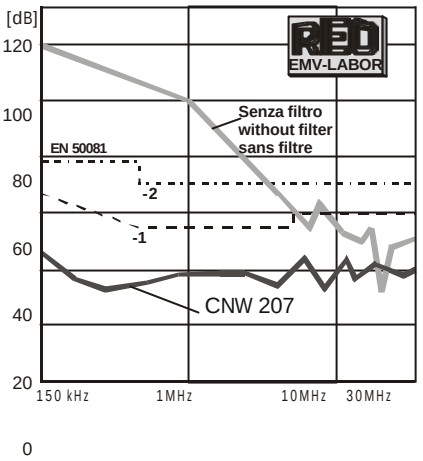


Dimensioni
Dimension Drawing - Schéma mécanique

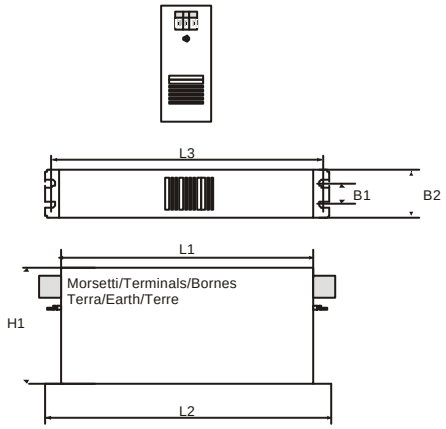

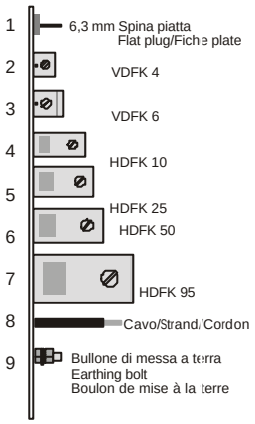

Attenuazione tipica
Typical attenuation - Atténuation typique

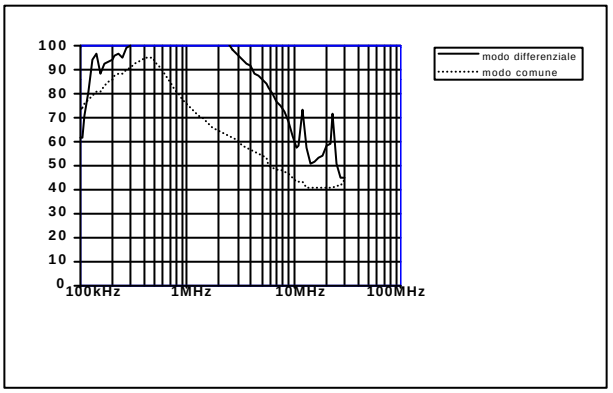

Tipo	Dimensioni • Dimensions • Cotes						Connessioni • Connections • Connexion	
	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	H1 [mm]	Ingresso Input Entrée	Uscita Output Sortie
CNW 207/5	225	255	240	25	50	126	2	2
CNW 207/10	225	255	240	25	50	126	2	2
CNW 207/20	305	335	320	35	60	150	2	2
CNW 207/35	305	335	320	35	60	150	4	4
CNW 207/50	305	335	320	35	60	150	5	5
CNW 207/65	305	335	320	35	60	150	5	5
CNW 207/80	350	380	364	130	178	220	5	5
CNW 207/100	350	380	364	130	178	220	6	6
CNW 207/150	350	380	364	130	178	220	7	7
CNW 207/200	350	380	364	130	178	220	7	7

REO ITALIA S.r.l. • Via Treponti, 29 • 25086 REZZATO • BS • Italy •Tel. 030 2793883 • Fax 030 2490600 •
http://www.reoitalia.it • E-mail: info@reoitalia.it